

ENTRETIEN DES MENUISERIES

Nettoyage des châssis :

A effectuer avec de l'eau savonneuse ou produit spécifique nettoyage PVC avec une éponge uniquement
Ne pas utiliser de produits solvants de type Diluant , White spirit

Nettoyage des vitrages :

Celui-ci ne doit être réalisé qu'avec les détergents habituels du commerce adaptés à cet usage .
Les taches grasses peuvent être retirées avec de l'Acétone en prenant garde de ne pas en répandre sur le pvc ou les joints d'étanchéité

Nettoyage des parties métalliques :

Sur alu anodisé → nettoyer avec des produits spécifiques du commerce ...exclure les abrasifs
Sur alu laqué → ne pas utiliser d'essence , acétone ou alcool qui altèrent les couleurs

Pour le nettoyage courant utiliser de l'eau additionnée d'un détergent doux , rincer à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux et non pelucheux .

Nettoyage des garnitures d'étanchéité :

Ne sont pas altérés par les produits lessiviels courant (joints de vitrage ou de frappe)
Ne pas peindre ou nettoyer les joints d'étanchéités extérieurs (mastics ou silicones)


Nettoyage des entrées d'airs :

A réaliser au moins une fois par an à cause de la poussière qui peut obstruer les grilles .
Le calfeutrement volontaire des grilles est à proscrire car il empêche le renouvellement d'air garant
De la salubrité des locaux (odeurs , condensation) .

Entretien des ferrures et organes de rotation :

Graisser ou huiler les pièces en friction , les articulations et les points de verrouillage avec une graisse ou une huile exempte d'acide ou de résine .
Dans le cas d'environnement agressif (air salin) l'entretien de ces pièces devra être plus fréquent .

Nota : Les chemins de roulement des fenêtres coulissantes ne doivent pas être huilées ou graissées pour éviter les problèmes de patinage .

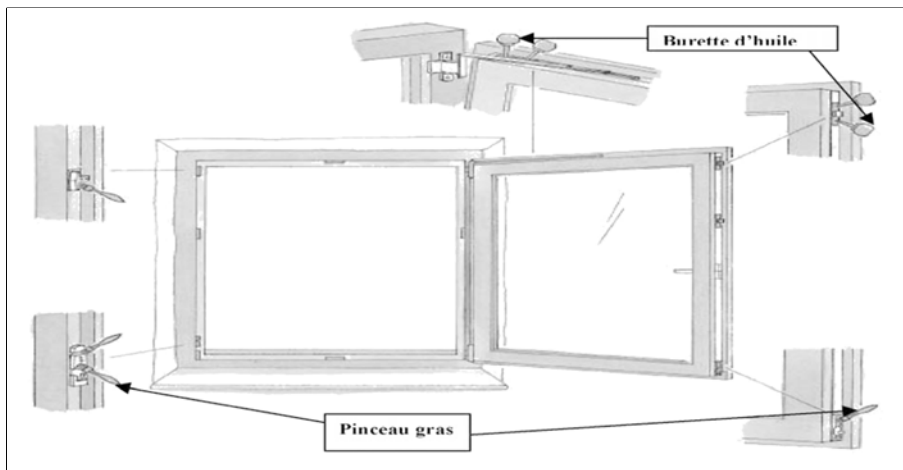

Généralités :

Après la mise en œuvre des fenêtres vérifier qu'il ne reste pas de projections de plâtre, de ciment ou autres produits sur le Pvc qui pourrait nuire à son esthétique et bon fonctionnement