


LIVRET D'ENTRETIEN VOLET ROULANT



FUTUROL

LA PERFORMANCE CERTIFIÉE

REVENDEUR

ORGANISME D'INSTALLATION

Nom de l'organisme d'installation :

.....

Adresse :

.....

Téléphone :

.....

Date de l'installation:

02/2017

580-00094-92-00-A



* N O T 5 0 9 - A *

EXAMEN FINAL

L'examen final a pour but de vérifier l'installation et le fonctionnement correct du volet roulant. Cet examen doit être réalisé par l'installateur et notifié dans ce rapport. Pour l'essai de fonctionnement se reporter aux informations de fonctionnement de la notice d'utilisation.

EXAMEN VISUEL

	Correct	Surveillance Nécessaire	Non utilisé
Aspect du général	☐	☐	☐
Aspect du tablier	☐	☐	☐
Fixation du point de commande	☐	☐	☐

FONCTIONNEMENT

Montée/arrêt/descente avec bouton poussoir	☐	☐	☐
Montée/arrêt/descente avec bouton télécommande	☐	☐	☐
Fin de course haute	☐	☐	☐
Fin de course basse	☐	☐	☐
Cycle avec commande manuelle	☐	☐	☐

SECURITÉ

Installation électrique	☐	☐	☐
Passage des câbles électriques	☐	☐	☐

Résultat de l'examen:.....

.....

.....

Entreprise:.....

Date :Signature :

ENTRETIEN

Afin de garantir longévité à vos volets roulants, il est recommandé de les nettoyer 1 à 2 fois par an pour les lames PVC et tous les 3 mois dans le cas de lames Aluminium. Suivant l'exposition du volet (Bord de mer, exposition au vent, à l'humidité, aux UV...), doubler la fréquence d'entretien.

Les détergents, ustensiles abrasifs et appareil à haute pression sont à proscrire. Ils pourraient altérer prématurément l'esthétique et la durée de vie du volet roulant.

- Lames Aluminium laquées :

Nettoyage à l'éponge et à l'eau savonneuse de l'ensemble des lames, ainsi que des coulisses.

Rincer à l'eau claire.

Essuyer.

- Lames PVC :

Un dépoussiérage régulier des lames est nécessaire.

Le nettoyage s'effectuera à l'eau savonneuse.

Rincer à l'eau claire.

Essuyer.

Au cours de la vie du volet roulant et suivant son utilisation, les pièces fortement sollicitées (mécanisme, tringle oscillante, sangle...) s'altèrent de façon normal et peuvent être amenées au remplacement.

RAPPORT D'ENTRETIEN

Date :Nature de l'intervention:.....

.....

Organisme chargé des travaux :

Signature:

Date :Nature de l'intervention:.....

.....

Organisme chargé des travaux :

Signature:

Date :Nature de la modification:.....

.....

.....

Organisme chargé des travaux :

Cachet:

Signature:

Date :Nature de la modification:.....

.....

.....

Organisme chargé des travaux :

Cachet:

Signature:

MISE AU REBUT




L'emballage et le volet rouant se composent d'éléments qui peuvent être recyclables.

En fin de vie, veuillez les mettre au rebut dans les conteneurs de recyclage locaux suivant leur matière.



Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de l'administration municipale concernant les possibilités de mise au rebut des pièces usées.

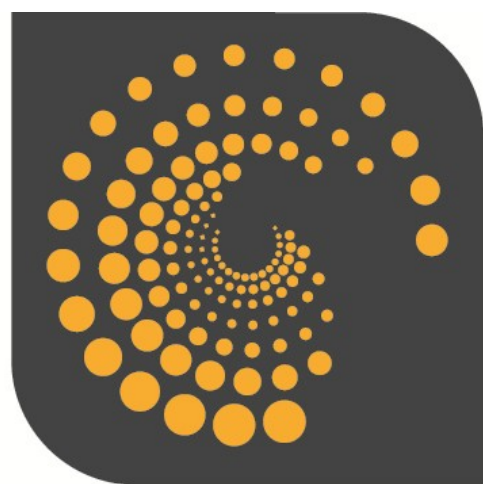

FUTUROL

LA PERFORMANCE CERTIFIÉE